



REVERSO 361°


Stílusos fan coil, testreszabható, mint a környezete.
Teljesítmény és hatékonyság a kategória élén.



12 cm: A legvékonyabb Fan Coil

A REVERSO minden modellje megkülönbözteti a piac legkeskenyebb FanCoil-ját.

12 cm -es mélységével, 10% -kal vékonyabb, mint bármely piaci versenytársa. A gép megkülönböztető jellemzője, az innovatív szellőzőrendszernek, amely javítja a légáramlást. Reverso, igazi forradalom a fan coil-ok területén és ez nem szlogen, hanem tény.

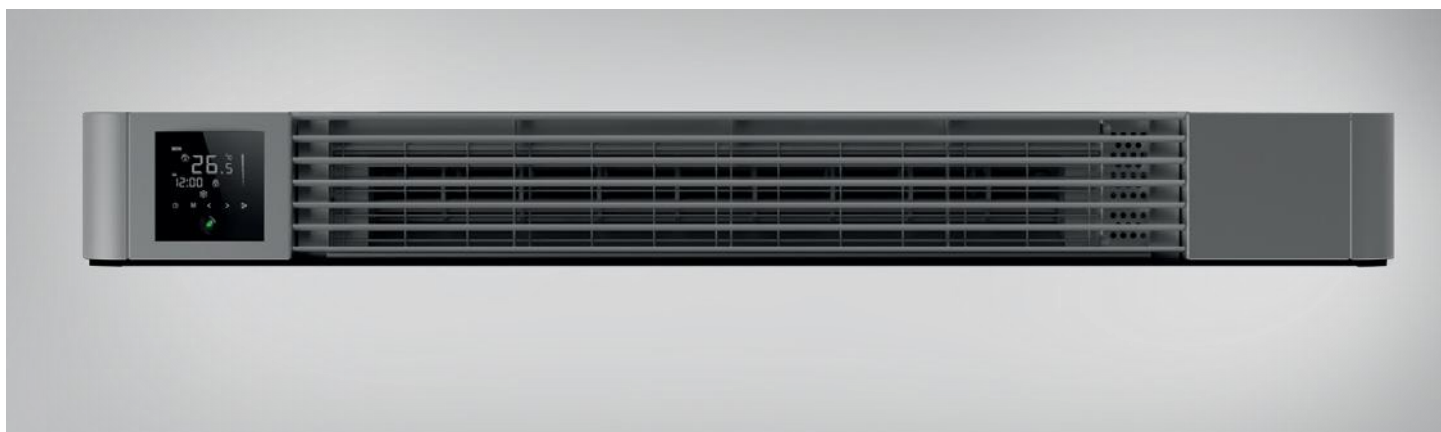



HW



A Reverso HW egy magas falú Fan Coil.

A következő tulajdonságok különböztetik meg az azonos kategóriájú termékektől:

- Szuper vékony, mindössze 12 cm
- Minimális zajszint, 20 dB (A)
- DC inverteres technológia
- Alacsony energiafogyasztás, mindössze 4 Watt

- Modern kialakítás
- Az előlap edzett üvegkristályból készült
- Korlátlan időtartamú, hajtogatott rozsdamentes acél szűrők
- Tangenciális alumínium ventilátor a nagyobb hatékonyság érdekében
- Vezérlők infravörös távirányítóval vagy távoli fali panellel
- Digitális szobahőmérséklet kijelző

FS



A Reverso FS Padlón álló Fan Coil.

A következő tulajdonságok különböztetik meg az azonos kategóriájú termékektől:

- Szuper vékony, mindössze 12 cm
- Minimális zajszint, 20 dB (A)
- DC Inverteres technológia
- Alacsony energiafogyasztás, mindössze 4 Watt
- Modern kialakítás

- Az előlap edzett üvegkristályból készült
- Kettős homlokzat, elől és hátul, kérésre
- Radiant panel kérésre
- Korlátlan időtartamú, hajtogatott rozsdamentes acél szűrők
- Tangenciális alumínium ventilátor a nagyobb hatékonyság érdekében
- Beépített vagy külső vezérlési egység
- Bal- vagy jobb vízföldali csatlakozással

SM



A Reverso SM fan coil padlóra, alacsony magasságú.

A következő tulajdonságok különböztetik meg az azonos kategóriájú termékektől:

- Szuper vékony, mindössze 12 cm
- Minimális zajszint, 20 dB (A)
- DC inverteres technológia
- Alacsony energiafogyasztás, mindössze 4 Watt
- Modern kialakítás

- Az előlap edzett üvegkristályból készült
- Kettős homlokzat, elől és hátul, kérésre
- Radiant panel kérésre
- Korlátlan időtartamú, hajtogatott rozsdamentes acél szűrők
- Tangenciális alumínium ventilátor a nagyobb hatékonyság érdekében
- Beépített vagy külső vezérlési egység
- Bal- vagy jobb vízföldali csatlakozással

BT



Reverso BT, fürdőszobai Fan Coil.

A következő tulajdonságok különböztetik meg az azonos kategóriájú termékektől

- Szuper vékony, mindössze 12 cm
- Minimális zajszint, 20 dB (A)
- DC inverteres technológia
- Alacsony energiafogyasztás, mindössze 4 Watt

- Modern kialakítás
- Az előlap edzett üvegkristályból készült
- 200W -os sugárzó panel alapfelszereltség
- Korlátlan időtartamú, hajtogatott rozsdamentes acél szűrők
- Tangenciális alumínium ventilátor a nagyobb hatékonyság érdekében
- Vezérlők infravörös távirányítóval
- Digitális szobahőmérséklet kijelző


Maximális rugalmasság

Reverso 4 termékcsaládból áll, hogy minden alkalmazásnál maximális rugalmasságot biztosítson.




HW

A REVERSO HW modell a magas falra szerelésre tervezve, a High Wall technikai zsargonban.

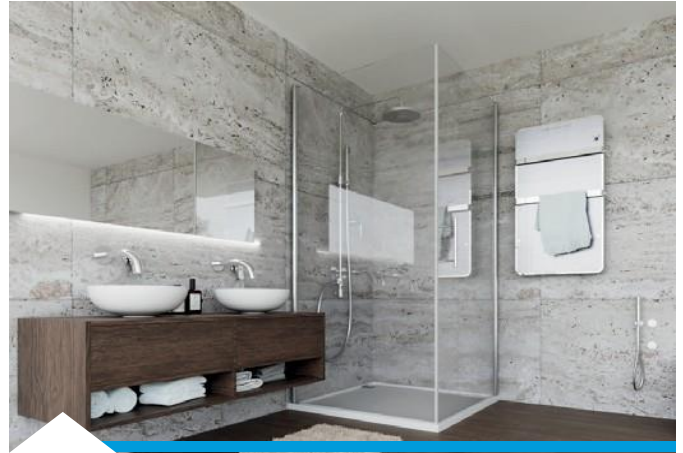

BT

A Reverso BT modell kifejezetten fürdőszobákhoz készült, de remekül elhelyezhető kis helyiségekben.

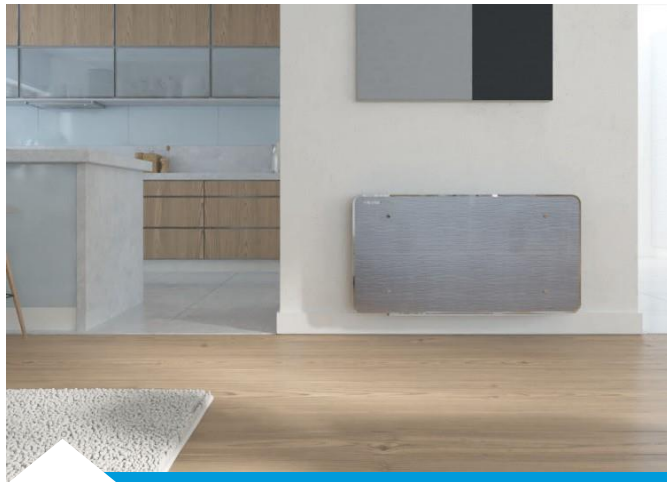

FS

A Reverso FS Padlón álló, Parapet vagy mennyezeti készülék jobb vagy bal vízdali bekötéssel.



SM

A Reverso SM modell alacsony magasságával bármilyen térben könnyen elhelyezhető. Jobb vagy bal vízdali csatlakozással.

HW: Magas fali Tiszta design.

- Három méretben 400-600-800
- 2 és 4 csöves telepítés
- 2 és 3 járatú by-pass szelepek
- Könnyű és teljes testreszabás megrendelés alapján
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Wi-Fi vezérlők az okostelefonról történő egyszerű kezeléshez
- Dupla szárny a légáram pontos szabályozásához
- Nyolc sebességprogram
- Állítható hőteljesítmény
- Hűtés funkció
- Fűtés funkció
- Párátlanító funkció
- Tisztító funkció
- Állítható hőteljesítmény 0.5 és 4 kW között



Műszaki adatok HW

Model	U.M.	HW400	HW600	HW800
Teljes hűtőteljesítmény	KW	1,20	1,70	2,45
Teljes fűtőteljesítmény	KW	1,68	2,45	3,30
Légáramlás (min-max)	m3/h	155-315	240-450	310-540
Elektromos teljesítményelnyelés (min-max)	watt	4-11	5-14	8-17
Minimális hangnyomás (SPL)	db(A)	23,0	23,4	25,0
Szélesség	mm	873	1065	1257
Magasság	mm	383	383	383
Mélység	mm	122	122	122
Alacsony egyenáramú inverter motor		igen	igen	igen
Érintőleges alumínium ventilátor		igen	igen	igen
Távírányító		igen	igen	igen
LCD kijelző		igen	igen	igen
Rozsdamentes acél szűrő		igen	igen	igen
Elülső panel edzett üvegből		igen	igen	igen
Gépváz porszórt acélból		igen	igen	igen
Tápfeszültség	V-Hz	220-50	220-50	220-50
Választható				
Luxus érintőképernyős beépített vezérlés		választható	választható	választható
Luxus érintőképernyős beépített vezérlés Wi-Fi-vel		választható	választható	választható
Víz hőmérséklet-érzékelő		választható	választható	választható
3 járatú szelep készlet bypass-al 2 csőhöz		választható	választható	választható
3 járatú szelep készlet bypass-al 4 csőhöz		választható	választható	választható
Egyenes 2 járatú szelep készlet		választható	választható	választható
Talajrögzítő lábak		nem	nem	nem
Sugárzó elülső panel		nem	nem	nem
Vízszintes telepítési tálca		nem	nem	nem
Hátsó esztétikai panel		nem	nem	nem



TOP vezérlők, fekete érintőképernyős kijelzővel és Wi-Fi funkcióval az okostelefonról történő egyszerű kezeléshez az alkalmazáson keresztül. A teljes Reverso termékcsalád könnyen kezelhető az érintőképernyőnek és a kényelmes alkalmazásnak köszönhetően.

Lehetőség van a géphálózat kezelésére mind lakossági, mind szállodai szerkezeteknél, irodákban és középületekben.

Az alkalmazás iOS és Android rendszereken is elérhető.

FS: Padlón álló 12cm vastagságú.

- Négy méretben 200-400-600-800
- 2 és 4 csöves telepítés
- 2 és 3 járatú by-pass szelepek
- Könnyű és teljes testreszabás megrendelés alapján
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Wi-Fi vezérlők az okostelefonról történő egyszerű kezeléshez
- Állítható légáramlás mozgatható rácsokkal extrudált alumíniumból
- Nyolc sebességprogram
- Minden egység moduláló hőteljesítménnyel
- Hűtés funkció
- Fűtés funkció
- Párátlanító funkció
- Tisztító funkció
- Hőteljesítmény 0.5 - 4,7 kW



Műszaki adatok FS

Model	U.M.	FS200	FS400	FS600	FS800
Teljes hűtőteljesítmény	KW	0,88	1,81	2,7	3,38
Teljes fűtőteljesítmény	KW	1,10	2,40	3,20	4,23
Légáramlás (min-max)	m3/h	80-180	155-315	240-450	310-540
Elektromos teljesítményelnyelés (min-max)	watt	3-12	4-13	5-14	8-17
Minimális hangnyomás (SPL)	db(A)	20,5	21,6	23,5	21,7
Szélesség	mm	681	873	1065	1257
Magasság	mm	553	553	553	553
Mélység	mm	122	122	122	122
Alacsony egyenáramú inverter motor		igen	igen	igen	igen
Érintőleges alumínium ventilátor		igen	igen	igen	igen
Távírányító		nem	nem	nem	nem
LCD kijelző		nem	nem	nem	nem
Rozsdamentes acél szűrő		igen	igen	igen	igen
Elülső panel edzett üvegből		igen	igen	igen	igen
Gépváz porszórt acélból		igen	igen	igen	igen
Tápfeszültség	V-Hz	220-50	220-50	220-50	220-50
Választható					
Luxus érintőképernyős beépített vezérlés		választható	választható	választható	választható
Luxus érintőképernyős beépített vezérlés Wi-Fi-vel		választható	választható	választható	választható
Víz hőmérséklet-érzékelő		választható	választható	választható	választható
3 járatú szelep készlet bypass-al 2 csőhöz		választható	választható	választható	választható
3 járatú szelep készlet bypass-al 4 csőhöz		választható	választható	választható	választható
Egyenes 2 járatú szelep készlet		választható	választható	választható	választható
Talajrögzítő lábak		választható	választható	választható	választható
Sugárzó elülső panel		választható	választható	választható	választható
Vízszintes telepítési tálca		választható	választható	választható	választható
Hátsó esztétikai panel		választható	választható	választható	választható



TOP vezérlők, fekete érintőképernyős kijelzővel és Wi-Fi funkcióval az okostelefonról történő egyszerű kezeléshez az alkalmazáson keresztül. A teljes Reverso termékcsalád könnyen kezelhető az érintőképernyőnek és az alkalmazásnak köszönhetően.

Lehetőség van a géphálózat kezelésére mind lakossági, mind szállodai szerkezeteknél, irodákban és középületekben.

Az alkalmazás iOS és Android rendszereken is elérhető.

SM: Alacsony profilú Tiszta design.

- Négy méretben 200-400-600-800
- 2 és 4 csöves telepítés
- 2 és 3 járatú by-pass szelepek
- Könnyű és teljes testreszabás megrendelés alapján
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Wi-Fi vezérlők az okostelefonról történő egyszerű kezeléshez
- Állítható légáramlás mozgatható rácsokkal extrudált alumíniumból
- Nyolc sebességprogram
- Minden egység moduláló hőteljesítménnyel.
- Hűtés funkció
- Fűtés funkció
- Párátlanító funkció
- Tisztító funkció
- Hőteljesítmény 0,5 - 3,6 kW.



Műszaki adatok SM

Model	U.M.	SM200	SM400	SM600	SM800
Teljes hűtőteljesítmény	KW	0,58	1,10	1,67	2,39
Teljes fűtőteljesítmény	KW	0,84	1,62	2,41	3,30
Légáramlás (min-max)	m3/h	75-170	150-305	230-430	300-520
Elektromos teljesítményelnyelés (min-max)	watt	3-12	4-13	5-14	8-17
Minimális hangnyomás (SPL)	db(A)	20,6	22	23,6	20,8
Szélesség	mm	681	873	1065	1257
Magasság	mm	383	383	383	383
Mélység	mm	122	122	122	122
Alacsony egyenáramú inverter motor		igen	igen	igen	igen
Érintőleges alumínium motor		igen	igen	igen	igen
Távírányító		nem	nem	nem	nem
LCD kijelző		nem	nem	nem	nem
Rozsdamentes acél szűrő		igen	igen	igen	igen
Elülső panel edzett üvegből		igen	igen	igen	igen
Gépváz porszórt acélból		igen	igen	igen	igen
Tápfeszültség	V-Hz	220-50	220-50	220-50	220-50
Választható					
Luxus érintőképernyős beépített vezérlés		választható	választható	választható	választható
Luxus érintőképernyős beépített vezérlés Wi-Fi-vel		választható	választható	választható	választható
Víz hőmérséklet. érzékelő		választható	választható	választható	választható
3 járatú szelep készlet bypass-al 2 csőhöz		választható	választható	választható	választható
3 járatú szelep készlet bypass-al 4 csőhöz		választható	választható	választható	választható
Egyenes 2 járatú szelep készlet		választható	választható	választható	választható
Talajrögzítő lábak		választható	választható	választható	választható
Sugárzó elülső panel		választható	választható	választható	választható
Vízszintes telepítési tálca		nem	nem	nem	nem
Hátsó esztétikai panel		választható	választható	választható	választható



TOP vezérlők, fekete érintőképernyős kijelzővel és Wi-Fi funkcióval az okostelefonról történő egyszerű kezeléshez az alkalmazáson keresztül. A teljes Reverso termékcsalád könnyen kezelhető az érintőképernyőnek és a kényelmes alkalmazásnak köszönhetően.

Lehetőség van a géphálózat kezelésére mind lakossági, mind szállodai szerkezeteknél, irodákban és középületekben.

Az alkalmazás iOS és Android rendszereken is elérhető.

BT: Fürdőszoba-i Tiszta design.

- Egy méretben
- 2 csöves telepítés
- 2 és 3 járatú by-pass szelepek
- Könnyű és teljes testreszabás megrendelés alapján
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Az ajtók mögé szerelhető
- Wi-Fi vezérlők az okostelefonról történő egyszerű kezeléshez
- Állítható légáramlás mozgatható rácsokkal extrudált alumíniumból
- Nyolc sebességprogram
- A hőteljesítmény modulálása a ventilátor különböző fordulatszám -beállításain keresztül
- Hűtés funkció
- Fűtés funkció
- Párátlanító funkció
- Tisztító funkció
- Fűtési teljesítmény 1.65 kW



Műszaki adatok BT

Model	U.M.	BT400
Teljes hűtőteljesítmény	KW	1,20
Teljes fűtőteljesítmény	KW	1,45
Légáramlás (min-max)	m3/h	120-225
Elektromos teljesítményfelvétel (min-max)	watt	4-11
Minimális hangnyomás (SPL)	db(A)	19,1
Szélesség	mm	565
Magasság	mm	1100
Mélység	mm	122
Alacsony egyenáramú inverter motor		igen
Érintőleges alumínium ventilátor		igen
Távírányító		igen
LCD kijelző		igen
Rozsdamentes acél szűrő		igen
Elülső panel edzett üvegből		igen
Gépváz porszórt acélból		igen
Tápfeszültség	V-Hz	220-50
Választható		
Luxus érintőképernyős beépített vezérlés		választható
Luxus érintőképernyős beépített vezérlés Wi-Fi-vel		választható
Víz hőmérséklet-érzékelő		választható
3 járatú szelepkészlet bypass-al 2 csőhöz		választható
3 járatú szelep készlet bypass-al 4 csőhöz		nem
Egyenes 2 járatú szelep készlet		választható
Talajrögzítő lábak		nem
Sugárzó elülső panel		igen
Vízszintes telepítési tálca		nem
Hátsó esztétikai panel		nem




TOP vezérlők, fekete érintőképernyős kijelzővel és Wi-Fi funkcióval az okostelefonról történő egyszerű kezeléshez az alkalmazáson keresztül. A teljes Reverso termékcsalád könnyen kezelhető az érintőképernyőnek és a kényelmes alkalmazásnak köszönhetően.



Lehetőség van a géphálózat kezelésére mind lakossági, mind szállodai szerkezetnél, irodákban és középületekben.

Az alkalmazás iOS és Android rendszereken is elérhető.


HW: Magas falí




FS: Padlón álló

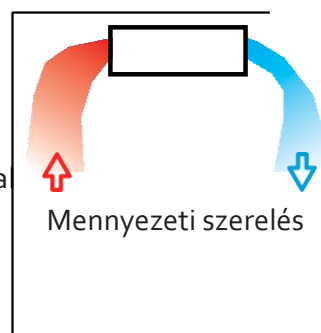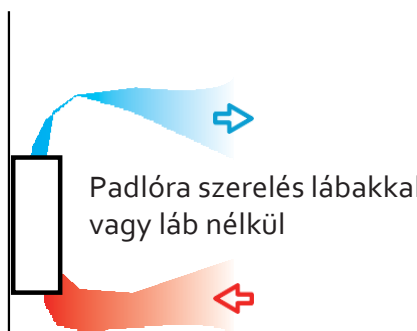

SM: Alacsony profilú

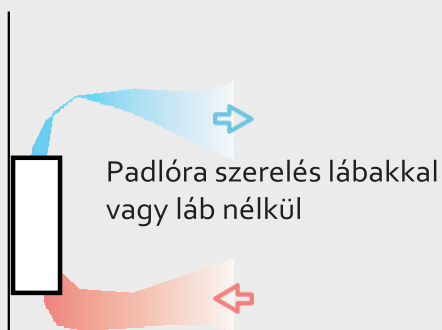

BT: Fürdőszoba-i

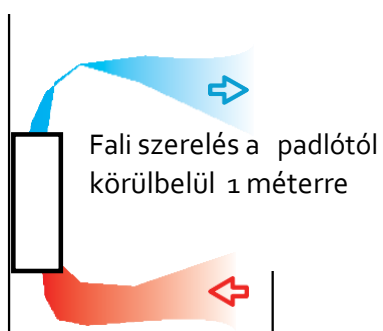





Aerfor S.r.l.
Via dell'Industria n. 5A
35020 - Brugine - Padova - Italy

Tel: +39 049 9730045
e-mail : info@aerfor.com
Pec: aerfor@registerpec.it
P.IVA 02703580304
R.E.A. : RO-159632

www.aerfor.com